



SYUCHAI

YuchAi HEAVY INDUSTRY

— Jince 1989





YC60

CE

Peso da máquina:	6000	kg
Capacidade do balde:	0.26	m ³
Potência do motor:	35/2200	kW/rpm

- Confiabilidade Estrutural
- Excelente desempenho
- Economia de combustível e alta eficiência
- Cabine ampla e confortável
- Manutenção conveniente
- A capacidade de nivelar o solo chega a mais de 1,5 metros

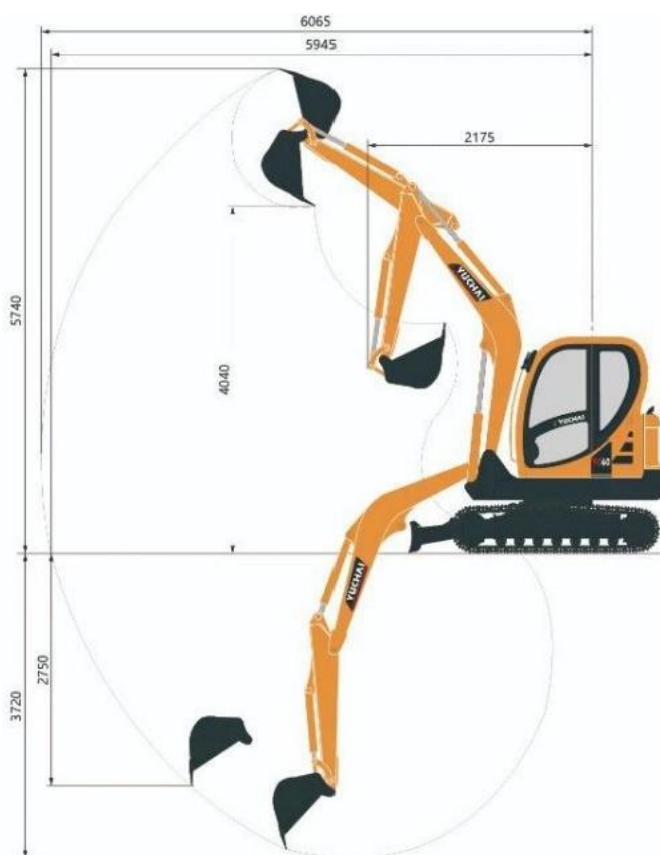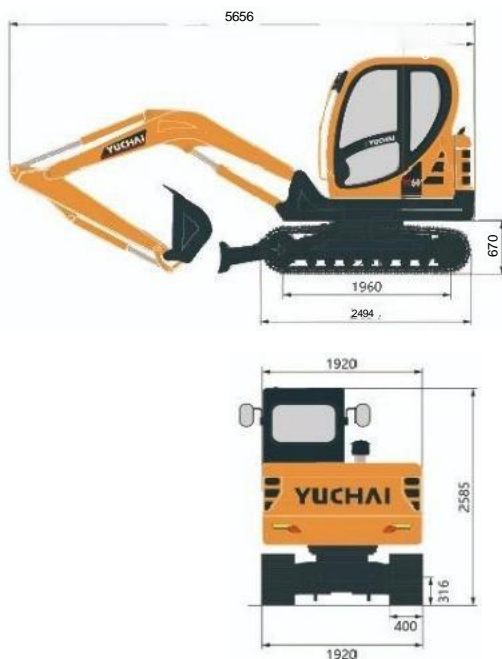

Especificações técnicas

Parâmetros básicos

Peso da máquina	5700 Kg
Capacidade do balde	0,21 m ³
Largura do balde	742 mm

Parâmetros de desempenho

Motor / Modelo	Kubota	V2607
Potência do motor	35/2200 Kw/rpm	
Cilindrada	2,615 L	
Capacidade de inclinação	35°	
Máx. força escavação do braço	27,5 Kn	
Máx. força escavação do balde	36,6 Kn	
Velocidade de viagem	2,2 / 3,6 Km/h	
Máx. força de tração	46,5 Kn	
Velocidade de giro da plataforma	9 ~11 rpm	

Parâmetros operacionais

Máx. altura	5740 mm
Máx. profundidade de escavação	3720 mm
Máx. raio de escavação	6065 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	5945 mm
Máx. altura de descarga	4040 mm
Min. raio de giro	2175 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	2750 mm

Dimensão de transporte

Comprimento total	5656 mm
Largura total	1920 mm
Altura geral	2585 mm

Outros parâmetros

Total da lamina	1920 mm
Comprimento dos rastros	2494 mm
Largura dos rastros	400 mm
Distância mínima do solo	316 mm
Distância do solo sob o contrapeso	670 mm
Raio rotação traseira	152 mm
Comprimento rastros no solo	1960 mm
Depósito de combustível	103 L
Depósito sistema hidráulico	74 L
Bitola	1520 mm
Pressão no trabalho	25 Mpa
Comprimento do braço	1699,2 mm
Comprimento da lança	3118 mm
Quociente de vazão	138,6 L/min

Gerência (Amílcar): 964 479 026
 Escritório: 968 489 027
 Zona Industrial (Peças/Oficina): 926 253 100 / 259 325 041
 Rotunda Intermarché (Stand): 960 371 864
 Rua Jaime de Campos nº18 5000-431 Vila Real
 Bilhó (Oficina): 255 382 157
 Bairro da Feira nº11, Bilhó - 4880-083 Mondim Basto
 Contribuinte: 505 645 556
 e-mail: autoamilcar@gmail.com

